

# DORLEAC & DORLEAC

- Armuriers depuis 1985 -

44, BD GEORGES CLEMENCEAU - 66000 PERPIGNAN- FRANCE

TEL : 33 (0)4 68 354 747 FAX : 33(0)4 68 342 177

courriel : [dorleac.intal@wanadoo.fr](mailto:dorleac.intal@wanadoo.fr)

SARL AU CAPITAL DE 50.000 € - SIRET 332 774 090 00010- APE 524Z- TVA INTRACOM-FR28332774090

## D&D

### CARABINE TECHNIQUE 6<sup>MM</sup>XC

#### ACTION

Boîtier **RM600** first model largement modifiée

Système en acier au carbone rectifié & équerré, fraisé et allégé

Verrous et portées rectifiés et rodés

Corps de culasse rôdé avec nouveau levier d'armement spécial

Percuteur allégé et fraisé avec ressort Tubb Speedlock CS

Noix spéciale avec sûreté trois positions à débattement horizontal, agissant directement sur la percussion et bloquant le mouvement du verrou.

Marteau de percussion allégé usiné sur base PTG avec verrouillage à 45°


Arrêteur de culasse spécial **D&D** à commande extérieure

Détente **CANJAR** BR originale avec queue de détente spéciale, réglée à 500g



#### CANON

Barreau Match Lothar Walther en acier inox 416, alésage .243", pas de 1/8" longueur 635<sup>mm</sup>

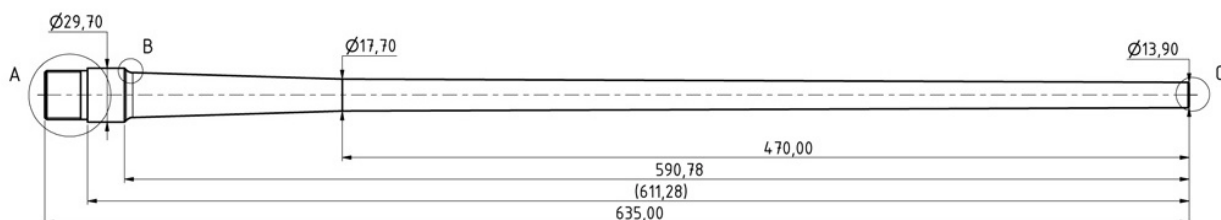

Profil **D&D** fin conique allégé avec tonnerre à renfort, fini diamètre 14mm à la bouche

Bouche match en retrait conique à 11°

Montage sur cale de recul augmentée, en inox 416, rectifiée & indexée par tenon

Chambre CIP aux cotes minimales de la cartouche 6mmXC taillée en ligne avec fraise pilotée CLYMER

# DORLEAC & DORLEAC

- Armuriers depuis 1985 -

44, BD GEORGES CLEMENCEAU - 66000 PERPIGNAN- FRANCE

TEL : 33 (0)4 68 354 747 FAX : 33(0)4 68 342 177

courriel : [dorleac.intal@wanadoo.fr](mailto:dorleac.intal@wanadoo.fr)

SARL AU CAPITAL DE 50.000 € - SIRET 332 774 090 00010- APE 524Z- TVA INTRACOM-FR28332774090



## MONTURE

Crosse ultra légère composite graphite renforcée kevlar **McMILLAN** "Edge"  
Entaillages & portées ré-usinés  
Bedding composite en résine époxy chargée & teintée, sur piliers alu AU4G  
Finition époxy  
Pontet usiné en AU4G et couche sorbothane  
Supports de grenadière en inox

## FINITIONS

Ensemble de l'action traité noir satiné antireflet  
Canon et garnitures traités microbillés gris mat antireflets  
Visserie **BTR & TORX** acier traité

## OPTIQUE

Montage bas fixe **D&D** 1" en acier, usiné en ligne sur base **LEUPOLD**  
Anneaux rectifiés, reperçés & fraisés, embase monobloc en acier fraisée et équipée de visserie **BTR**  
Lunette **SWAROVSKI Z.5** 3,5-18 x 44 P rét.BRX