

DORLEAC & DORLEAC

- Armuriers depuis 1985 -

44, BD GEORGES CLEMENCEAU - 66000 PERPIGNAN - FRANCE

TEL : 33 (0)4 68 354 747

courriel : dorleac.intal@wanadoo.fr

SARL AU CAPITAL DE 50.000 € - SIRET 332 774 090 00010 - APE 4778C - TVA INTRACOM - FR28332774090
SIA 20WO401265

D&D

GHT.999 – CAL .338WM

ACTION

Boîtier **Winchester 70 pré-64 Magnum** modifié

Système rectifié & équerré

Verrous et portées rectifiés et rodés


Intégration d'une embase **GRIFFIN & HOWE** usinée spécialement

Détente à stecher combiné, réglée pour un départ direct à 1200g et un stecher allégé à 400g



CANON

Canon Lothar Walther pour Dakota Rifle C°, alésage .338", pas de 1/10" longueur 650^{mm}

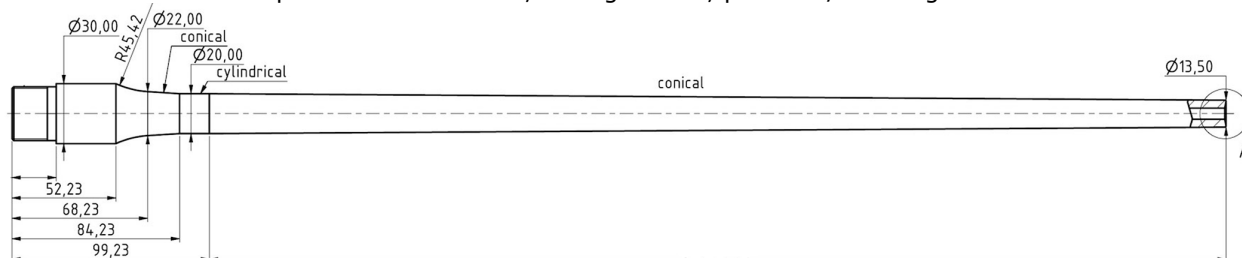

Profil **D&D** conique avec tonnerre à renfort et bouche match

Chambre CIP aux cotes minimales de la cartouche .338 WM taillée en ligne avec fraise pilotée CLYMER

MONTURE

Noyer Français de haute qualité

Crosse classique style **GRIFFIN & HOWE**

Entaillages 100% main avec bedding invisible sur les portées montées sur piliers alu AU4G

Finition à l'huile anglaise

Quadrillage 22LPI

Supports de grenadière **SUPER GRADE**

Plaque de couche galbée gainée cuir

FINITIONS

Canon et garnitures polis main

Boîtier et levier de manœuvre en finition satinée antireflet

Toutes les pièces bronzées noir

Queue de détente inox poli

Corps de verrou poli blanc & axes bleuis

DORLEAC & DORLEAC

- Armuriers depuis 1985 -

44, BD GEORGES CLEMENCEAU - 66000 PERPIGNAN - FRANCE

TEL : 33 (0)4 68 354 747

courriel : dorleac.intal@wanadoo.fr

SARL AU CAPITAL DE 50.000 € - SIRET 332 774 090 00010 - APE 4778C - TVA INTRACOM - FR28332774090
SIA 20WO401265

VISÉE MÉTALLIQUE

Guidon type caterpillar interchangeable verrouillé par vis frontale

Support de guidon style **GRIFFIN & HOWE** monté sur bague

Protection tunnel amovible

Dioptre **LYMAN 48WJS** avec boutons de commande micrométriques

Pavillon **WILLIAM** Twilight

OPTIQUE

Très rare montage **GRIFFIN & HOWE** mod. 1932 en acier avec réglage en dérive micrométrique



Lunette **HENSOLDT WETZLAR** Dyalitan 4x au tube en acier avec réticule spécial n°2 et dot

** OPTION OPTIQUE **

Sur demande, en échange et contre supplément, nous pouvons fournir un montage **GRIFFIN & HOWE** original en acier avec anneaux de Ø 30^{mm} pour le montage de toutes lunettes modernes aux dimensions compatibles.

DONNÉES

Canon: 650^{mm}

LOP: 365^{mm}

Poids net: 3,840k

Poids lunette & montage: 630g

Poids départ direct: 1200g

Poids stecher: 400g

Certificat épreuve CIP n°003120417

N° de série: GHT.999

RGA: BU086